

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE TROPFROHR





DIE VORTEILE DER TROPFBEWÄSSERUNG

Gleichmäßige Wasserverteilung über die gesamte Bewässerungsfläche (im Regelfall über 90%)

Gezielte, effiziente Bewässerung und Düngung zum optimalen Zeitpunkt und exakt dort, wo Wasser und Dünger benötigt werden: im Hauptwurzelbereich

Wurzelstock und Blätter bleiben trocken, dadurch geringe Anfälligkeit für Pilzkrankungen und geringere Chemikalienauswaschungen

Keine Windabdrift bei der Bewässerung

Die tropfenweise Gabe von Wasser sorgt für ein ausgewogenes, optimales Verhältnis von Wasser und Sauerstoff im Boden

Zeiteinsparung durch optimale Automatisierbarkeit

Stark reduzierte Verdunstung. Die Effizienz der Tropfbewässerung ist um ein Vielfaches höher als die der Überkopfberegnung

Mit Tropfbewässerung lassen sich erhebliche Mengen an Wasser und Düngemitteln einsparen

Tropfbewässerung ist ökonomisch, hochrentabel und gleichzeitig ökologisch verantwortungsvoll

UNIRAM - Premium Tropfschlauch für den langlebigen Einsatz in Dauerkulturen

- besonders geeignet für die unterirdische Verlegung
- hoher Druckkompensationsbereich (0,5-4,0 bar)
- hoch verstopfungssicher durch selbstreinigendes, selbstspülendes Doppellabyrinth
- Wurzeleinwuchssperre
- Vakuumschutzmechanismus
- optional: Auslaufschutzmechanismus zur Impulsbewässerung



UNIRAM 16010 AS

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 3 bar Eingangsdruck
16 mm	1,0 mm	30 cm	1,0 l/h	500m	186 m
16 mm	1,0 mm	50 cm	1,0 l/h	500m	290 m

UNIRAM 20012 AS

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 3 bar Eingangsdruck
20 mm	1,2 mm	30 cm	1,0 l/h	300m	324 m
20 mm	1,2 mm	50 cm	1,0 l/h	300m	485 m



Wir liefern die Lösung für Ihre ökonomische Bewässerung !



DRIPNET PC - das neueste innovative High-Tech Produkt aus dem Hause NETAFIM ist eine Weiterentwicklung des UniRam Tropfer

- besonders geeignet für den Einsatz bei 3-4 jährigen Kulturen
- druckkompensierend (0,4-2,5 bar)
- größtmögliche Variation an Wandstärken (0,31 mm bis 1,2 mm)
- kleinster druckkompensierender Tropfer (0,6 l/h)
- hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis



DRIPNET PC 16010

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 2,5 bar Eingangsdruck
16 mm	1,0 mm	30 cm	1,0 l/h	500m	199 m
16 mm	1,0 mm	50 cm	1,0 l/h	500m	301 m

DRIPNET PC 20012

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 2,5 bar Eingangsdruck
20 mm	1,2 mm	30 cm	1,0 l/h	300m	206 m
20 mm	1,2 mm	50 cm	1,0 l/h	300m	312 m

DRIPNET PC 22250

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 2,5 bar Eingangsdruck
22 mm	0,63 mm	30 cm	1,0 l/h	500m	429 m
22 mm	0,63 mm	50 cm	1,0 l/h	500m	627 m

STREAMLINE

- das erfolgreichste dünnwandige Tropfrohr für 1-jährige Kulturen
- Druckanstieg von 100% erhöht die Durchflussrate nur um 37%
- bestes Preis-Leistungsverhältnis




STREAMLINE 16060

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 0,65 bar Eingangsdruck
16 mm	0,15 mm	30 cm	0,65 l/h	3.000m	169 m

STREAMLINE 16080

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 0,85 bar Eingangsdruck
16 mm	0,2 mm	30 cm	0,66 l/h	2.500m	171 m

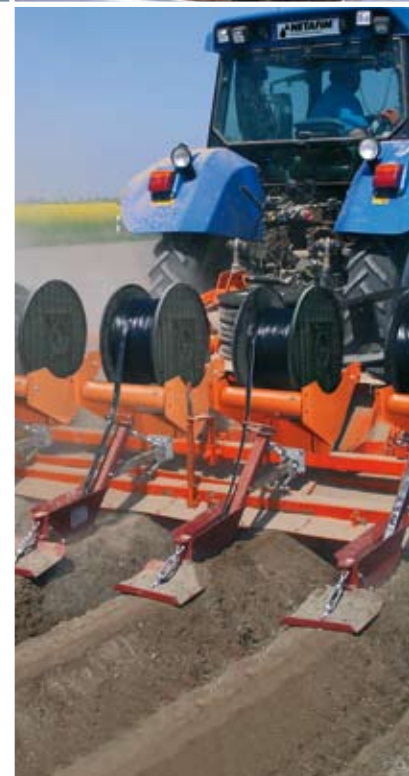



UNITECHLINE / TECHNET

- ◆ druckkompensierendes Tropfrohr für den Garten- und Landschaftsbau
- ◆ eignet sich besonders für eine oberirdische oder unterirdische Verlegung auf Flächen, die durch Vandalismus gefährdet sind, an Böschungen und windexponierten Standorten, für Rasen, Sträucher und Bäume sowie für enge und ungeradlinig begrenzte Grünflächen



UNITECHLINE 16012

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 3,0 bar Eingangsdruck
16 mm	1,2 mm	30 cm	1,6 l/h	100m	125 m

TECHNET 16010

Durchmesser	Wandstärke	Tropferabstand	Ausbringmenge/ Tropfer	Meter/Rolle	Max. Verlegelänge bei 2,5 bar Eingangsdruck
16 mm	1,0 mm	30 cm	1,6 l/h	100m	125 m



IHR NETAFIM PARTNER:



Fotos: Meyer-Werft Papenburg

NETAFIM Deutschland GmbH
 Im Fuchsloch 7 · 60437 Frankfurt am Main
 Tel. 06101-5051-0 · Fax 06101-505110
 info@netafim.de · www.netafim.de

NETAFIM™
 ÖKONOMISCHE EFFIZIENZ.